

ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ТРУБ


RTGF1632

Експлуатація


- 1), Відріжте необхідний відрізок труби, натягніть фітинг та виконайте розширення труби за допомогою розширювача (мал. № 1, 2, 3)
- 2), Встановіть насадку відповідного діаметру труби (мал.. № 4), , відрегулюйте насадку та кут ручки (мал.. № 5)
- 3), вставте розширену трубу та фітинг, здійсніть зворотно-поступальні рухи гнучкою ручкою, поки мідна втулка не увійде до з'єднувача ідеально. Натисніть на розвантажувальний притискний стрижень, вийміть трубу з фітингом з насадки (рисунок № 6-9)

ПРИМІТКА:

- а) не допускати ударів та зіткнень у процесі використання, уникати пошкоджень, але потрібен спеціальний захист для внутрішньої прес-форми затиску, щоб не вплинути на точність напірної труби;
- б) Коректна експлуатація можлива при температурі навколишнього середовища $+37\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -15\text{ }^{\circ}\text{C}$, щоб продовжити термін служби, необхідно уникати тривалої роботи при підвищеній температурі.. Використання плунжера та поршня зі слідами масляної плівки є нормальним явищем. Якщо в масляну трубку після тривалого використання надходить менше масла, слід додати гідравлічне масло. При струшуванні ручки тиск газу можна додавати в невеликих кількостях, щоб заощадити масляний циліндр, потім відгвинтити фіксовану ручку масляної трубки, відкрити її, потім відкрити гайку торцевої кришки, додавши гідравлічне масло 20 гр (необхідно використовувати сітку сітчастого фільтра 200 мікрон, що загвинчується (не затягувати), у напрямку ВІМКН послабте гайку при розливі масла, простежте, щоб виключити попадання масляного повітря в трубку, а потім закрийте накидну гайку, витріть розлив масла, хорошо зафіксуйте ручку.
- с) Використовувати як ручку під тиском без будь-яких дій, можна циліндр гідравлічного масла з повітрям, поки машина знаходиться у вертикальному положенні, фіксована ручка вгору, в напрямку включення, щоб затягнути гайку, кілька разів здійснюючи зворотно-поступальні рухи рукояткою під тиском , а потім у напрямку ВІМК послабте гайку, випустіть повітря з олії, у напрямку ВКЛ затягніть різьбову кришку, повторіть вищезгадані кроки три рази, щоб усунути несправність.
- д)Ця машина відрізняється стабільною та надійною роботою, її міцна конструкція не повинна піддаватися довільному розбиранню, наприклад, при виникненні несправності, пов'язаної з роботою, ситуація не може бути виключена, необхідно звернутися до механіка-гідравліка для проведення технічного обслуговування.

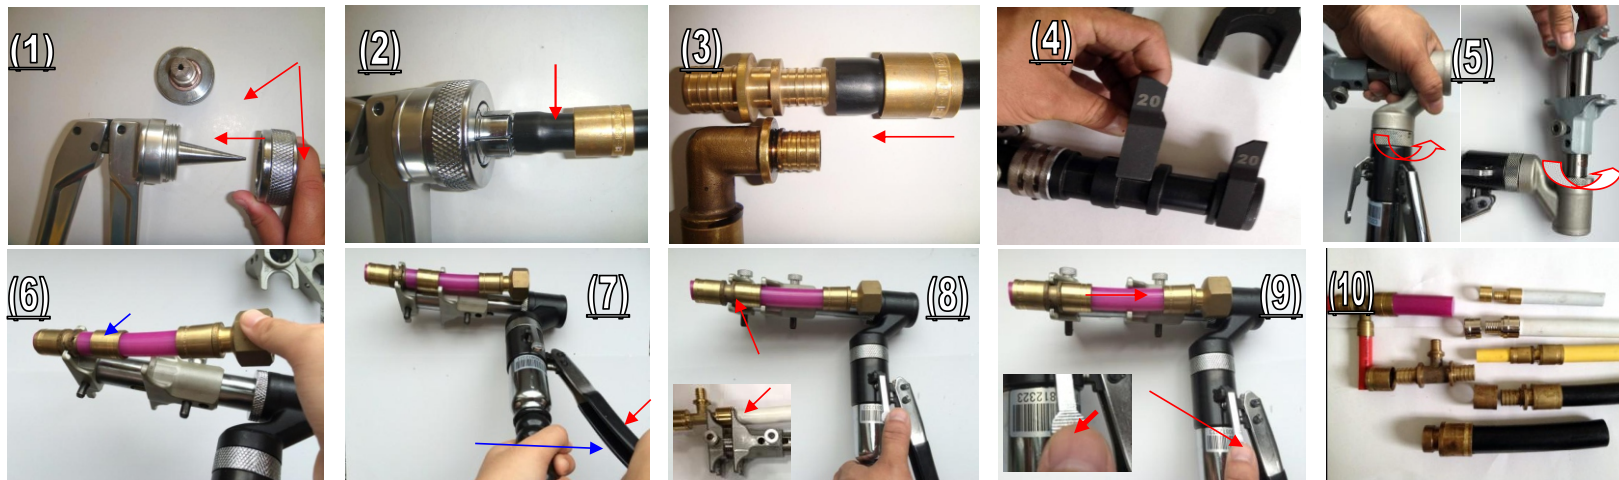

Комплектація набору

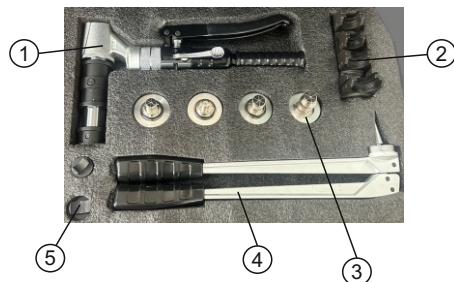

№	Найменування	Кількість
1	Затискний інструмент	1 шт
2	Насадки	4 набори
3	Розширювач	1 шт
4	Головки для розширення	4 шт
5	Додаткові зажими для кутника та трійника	2 шт

Гарантійні зобов'язання

- Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника.
- Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
 - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявність пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
 - наявність пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

Умови гарантійного обслуговування

- Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару _____
 Марка, артикул, типорозмір _____
 Кількість _____
 Назва та адреса торгуючої організації _____
 Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штам або печать
 Торгуючої організації _____

З умовами ЗГОДЕН:
 ПОКУПЕЦЬ _____
 (підпис)

Гарантійний термін – один рік (дванадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу.

При пред'яві претензій к якості товару покупець надає наступні документи:

- Заяву у довільній формі, в котрому вказується:
 - назва організації, ПІБ покупця, фактична адреса та контактний телефон;
 - назва та адреса організації, що виконала монтаж;
 - основні параметри системи, в котрій використовувався виріб;
 - короткий опис дефекту;
- Документ, який доводить покупку виробу;
- Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб;
- Заповнений гарантійний талон який оформляється на сайті виробника «raftec.eu».

Відмітка повернення або обміну товару: _____
 Дата _____ р. Підпис: _____